

**PT GROUP**

# Паспорт изделия

**MAZDA  
CX-5 2011-**

## Тягово-сцепное устройство (ТСУ) съемный квадрат. Арт. 23011501

### Комплектация


- А) Болт М10х20 -- 1 шт.  
 В) Болт М10х40х1,25 -- 4 шт.  
 С) Болт М12х45х1,25 с юбкой -- 2 шт.  
 D) Гайка М10х1,25 -- 2 шт.  
 E) Гайка М10 -- 1 шт.  
 F) Гайка М12х1,25 -- 2 шт.  
 G) Шайба М10 -- 6 шт.  
 H) Шайба М10 Увеличенная -- 2 шт.  
 I) Шайба М12 -- 2 шт.  
 J) Шайба пружинная М10 -- 4 шт.  
 K) Шайба пружинная М12 -- 2 шт.  
 L) Шплинт игольчатый -- 1 шт.  
 M) Палец гнутый -- 1 шт.  
 N) Шар в сборе -- 1 шт.  
 O) Кронштейн розетки -- 1 шт.  
 P) Закладная пластина -- 2 шт.  
 Q) Кронштейн боковой -- 2 шт.  
 R) Кронштейн центральный -- 1 шт.  
 S) Заглушка приемного отверстия -- 1 шт.

| Диаметр резьбы     | M10 | M12 |
|--------------------|-----|-----|
| Момент затяжки; Нм | 47  | 80  |

Класс прочности метизов: Болт - 8.8, Гайка - 8

### Требуемые инструменты

- А) Ключ трещотка на 17 мм  
 Б) Ключ рожковый на 17 мм  
 В) Ключ трещотка на 19 мм  
 Г) Ключ трещотка на 19 мм  
 Д) Ключ на 38 мм  
 Е) Отвертка плоская

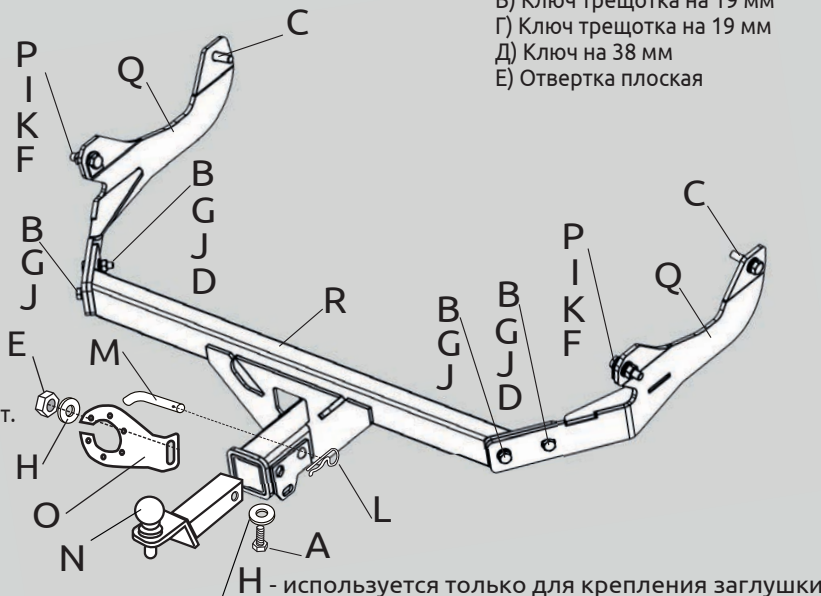

H - используется только для крепления заглушки

**A****B****C****D****E****F****G****H****I****J****K****L****M****N****O****P****Q****R****S**

### Требования к установке:

- Не устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Не подвергать изделие сварочным работам;
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке.

Изделие изготовлено из стали • Сцепка и расцепка прицепа к ТС возможна одним человеком, без применения специальных инструментов • Конструкция изделия обеспечивает сохранение характеристик и функционирование после замены изнашивающихся деталей. Изнашиваемые детали взаимозаменяемы • Ограничения на использование механического сцепного устройства и его элементов см. в данной инструкции • Усиление зоны крепления при установке изделия на ТС не требуется При установке изделия на автомобиль шаровый наконечник не ухудшает видимость и не закрывает задний номерной знак.

Габаритные размеры изделия: 1132х783х320 мм.

Присоединительные размеры: 926 мм.

Высота установки: 350 мм.

Максимальные углы поворота при установке изделия на ТС составляют:

- в горизонтальной плоскости - 80 град.

- в вертикальной плоскости - 35 град.

Пространственное положение шарового наконечника регламентировано ГОСТом Р 41.55-2005.

### Требования к эксплуатации:

- Не вставать на изделие;
- Не использовать изделие в качестве опоры для домкрата;
- Каждые 5 000 км подтягивать соед. элементы изделия;
- На неасфальтированном покрытии грузоподъемность сокращается в 2 раза а скорость не должна превышать 30 км/ч.

Фаркоп не предназначен для установки багажных платформ с креплением на шар.

При установке изделия на ТС расстояние от центра шарового наконечника до вертикальной плоскости проходящей через наиболее удаленную назад крайнюю точку оборудования составляет 90 мм.

**ООО «ПТ ГРУПП»**

адрес: 445000, Самарская обл.  
 г. Тольятти, ул. Вокзальная, 102А,  
 строение 1.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ


Дата выпуска Февраль 2020 Штамп ОТК

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи \_\_\_\_\_ Штамп магазина \_\_\_\_\_



**ШАГ 1.** С помощью плоской отвертки отсоедините клипсы крепления нижней кромки заднего бампера. Отыщите в задних лонжеронах технологические отверстия и вставьте в них закладные пластины резьбой наружу автомобиля.

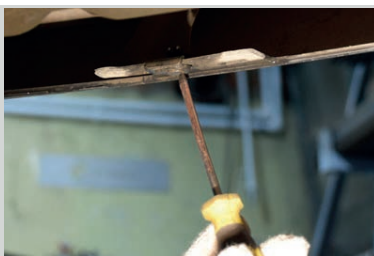

**ШАГ 2.** Установите боковые кронштейны и закрепите их к закладным пластинам с помощью гаек M12x1,25 через шайбы M12 и шайбы M12 пружинные. В передней части автомобиля кронштейн крепится к шатным закладным гайкам M12x1,25 в лонжероне. С помощью болтов M12x45x1,25 с юбкой, через шайбы M12. Кронштейны не затягивайте.



**ШАГ 3.** Установите центральный кронштейн, совместив отверстия в кронштейне центральном с отверстиями в боковых кронштейнах и соедините всё с помощью болтов M10x40x1,25, гаек M10x1,25, шайб M10 и шайб пружинных M10.



**ШАГ 4.** Затяните все резьбовые соединения. Установите шар в сборе. Зафиксируйте шар пальцем для фаркопа и проденьте в него шплинт. Затяните нижний винт крепления M10x20. Затяните шар с помощью ключа на 38 мм. Установка завершена.



Тип соединения: шаровый; Диаметр сцепного шара: 50 мм.; Масса комплекта ТСУ 11041501: 17,7 кг.

| ТСУ<br>MAZDA<br>CX-5 | Артикул  | D(кН) | S(кг) | T(кг) | C(кг)     | A(кг) |
|----------------------|----------|-------|-------|-------|-----------|-------|
|                      | 23011501 | 6,6   | 100   | 2150  | 750/2000* | 2500  |

**D**= (g\*T\*C)/(T+C) - горизонтальная сила, действующая между тягачом и прицепом; **S** - статическая вертикальная нагрузка на шар; **T** - технически допустимая максимальная масса тягача; **C** - допустимая масса прицепа по данным автопроизводителя (\*для прицепа оборудованного тормозами); **A** - максимальная масса прицепа по данным производителя ТСУ.

**Тягово-сцепное устройство ( MAZDA CX-5 ) предназначено для сцепки легкового автомобиля с буксируемым прицепом полной массой до 2500 кг. Скорость автопоезда не должна превышать 80 км/ч. Рекомендуемая заводом-производителем масса прицепа 750/2000 кг\* (\*для прицепа, оборудованного тормозами)**

#### Правила возврата товара:

##### Возврат товара надлежащего качества.

Покупатель имеет право отказаться от товара надлежащего качества: до момента получения товара в любой момент или в течении 7 дней с момента получения товара. Возврат товара возможен только при одновременном соблюдении Покупателем следующих условий: сохранение товарного вида, бирок, пломб, этикеток и т.д., сохранение потребительских свойств товара, товар не находился в употреблении, наличие документов, подтверждающих факт приобретения товара. Для возврата товара надлежащего качества, Покупатель в установленные сроки должен направить Продавцу требование о возврате товара с приложением самого товара и документов. Такое требование и товар должны быть доставлены Продавцу по его адресу. Если товар будет доставлен с повреждениями, Продавец имеет право не принимать товар и не возвращать деньги. В этом случае претензии Покупатель должен предъявлять транспортной компании, повредившей товар в процессе доставки. Возврат денежных средств (при условии соблюдения Покупателем требований закона о возврате товара) осуществляется в течении 10 банковских дней с момента получения Продавцом соответствующего требования. Возврату подлежит сумма, уплаченная Покупателем за товар, за исключением расходов на возврат товара.

##### Возврат товара ненадлежащего качества.

Покупатель ОБЯЗАН в момент получения товара вскрыть упаковку и проверить товар на наличие внешних дефектов. В случае обнаружения таковых, должен быть составлен АКТ в двух экземплярах (в котором перечислены ВСЕ недостатки) подписанный представителем Транспортной компании (Доставщика) и Покупателем. Без данного АКТА претензии по дефектам, которые могут быть обнаружены простым визуальным осмотром, не принимаются. Покупатель, обнаруживший брак в товаре по своему усмотрению может потребовать: замены товара на аналогичный или на другой товар с перерасчетом цены, уменьшить стоимость товара соразмерно недостаткам, устранить недостатки (возместить расходы на такое устранение), вернуть товар продавцу с возвратом уплаченных денежных средств. Адрес для предъявления претензий: Самарская обл., г. Тольятти, ул. Вокзальная 102-а. Все претензии принимаются исключительно в письменном виде.

**телефон технической службы поддержки**

**8 (800) 555 20 90**

(звонок по России бесплатный)

**www.ptuning.ru**

**ООО «ПТ ГРУПП»**

адрес: г. Тольятти, ул. Вокзальная 102А.